

Mechanical characteristics

mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
insertion loss

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen
Kupplungs Drehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Einfügedämpfung

>500
79-113 Ncm

Materials / Material

copper alloy/ Kupferleg.
brass / Messing
copper alloy/ Kupferleg.
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0,8
CuSnZn3
NiP4Au0,1 / Cu2Ni5


	frequency / Frequenz	return loss / Rückflussdämpfung	insertion loss tolerance / Einfügedämpfung Toleranz
ⓓ	1 GHz	32 dB	± 0,2
	3 GHz	21 dB	
ⓔ	4 GHz	20 dB	
	6 GHz	16 dB	

power

Leistung

0,5 W at 70°C ambient temperature/
bei 70°C Umgebungstemperatur

Derating Curve

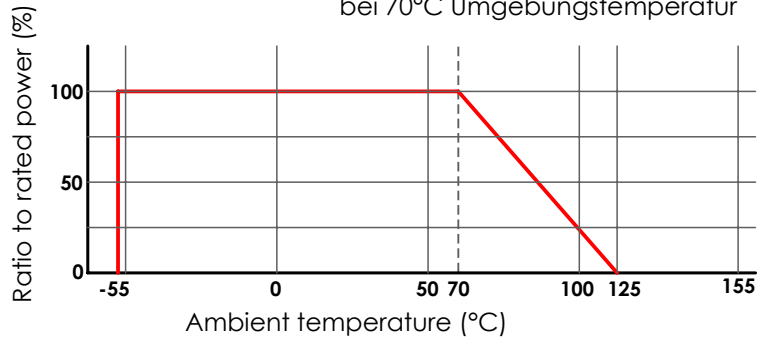

Environmental

protection class
RoHS compliant

Umgebung

Schutzklasse
RoHS konform

IP 67 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				25.06.2009	GE	
				25.06.2009	BJ	ca./approx.
a	21522	21.10.2010	BJ	Maßstab/ scale 2:1 Benennung/ title R-TNC Att m-f 6GHz 6dB 2W R-TNC Att m-f 6GHz 6dB 2W		
b	29772	24.07.2018	MA			
c	30184	03.01.2019	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to CUG Ersatz für/ replaces		
d	31798	30.11.2020	MA			
e	500000001506	05.06.2024	JM	Materialnr./ material no. 100023846		
				PDM Nr./ pdm no. J01016R0005		Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1

