

LWL-Kabel als Trommelware

Als praktische Ergänzung zu den bewährten anschlussfertigen Kabelstrecken, ermöglichen Außen- und Universalkabel vor allem bei längeren Kabelstrecken eine besonders wirtschaftliche Installation.

Das **Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH** eignet sich durch seinen halogenfreien Außenmantel für den Innen- und Außenbereich. Mit seiner nichtmetallischen Bewehrung ist es wirkungsvoll gegen mechanische Belastungen bei Kabelzug und Befestigung wie auch gegen Nagetiere geschützt.

Das **Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y** besitzt einen nichtmetallischen Nagetierschutz. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet.


Das widerstandsfähige **Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y** besitzt einen Stahlwellmantel für Anwendungen bei hohen mechanischen Belastungen. Sein PE-Mantel ist UV-stabil, wetterfest und für die direkte Erdverlegung geeignet.

Die Kabel können in den praxisbewährten Rangierverteilern der Serien BASIS V und PROFI V sowie in den Spleißmodulen des modularen LWL-Verteilensystems mit 1- und 3-HE-Baugruppenträgern angeschlossen werden. Die Lieferung erfolgt auf umweltfreundlichen Einweg-Holztrommeln, die Liefermenge beträgt grundsätzlich zwei Kilometer.

Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH

Technische Daten


Kabelaufbau:	LWL-Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH
Außenmantel:	LSZH, Mantelfarbe gelb (Singlemode) bzw. orange (Multimode), UV-beständig
Fasertypen:	Singlemode OS2, Multimode OM1, OM2, OM3, OM4
Faseranzahl:	4, 6, 8, 12, 24, 48 Fasern
Lieferlänge:	2.000 m auf Sperrholz-Einwegtrommel




Bestell Nr.	Bezeichnung	Ausführung
L08020T0014	A/I-DQ(ZN)BH 1x12E9/125 OS2	12x Singlemode OS2
L08020T0015	A/I-DQ(ZN)BH 1x24E9/125 OS2	24x Singlemode OS2
L08021T0121	A/I-DQ(ZN)BH 1x4G50/125 OM2	4x Multimode OM2
L08021Z0122	A/I-DQ(ZN)BH 1x6G50/125 OM2	6x Multimode OM2
L08021T0123	A/I-DQ(ZN)BH 1x8G50/125 OM2	8x Multimode OM2
L08021T0124	A/I-DQ(ZN)BH 1x12G50/125 OM2	12x Multimode OM2
L08021T0125	A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM2	24x Multimode OM2
L08021T0221	A/I-DQ(ZN)BH 1x4G50/125 OM3	4x Multimode OM3
L08021T0222	A/I-DQ(ZN)BH 1x6G50/125 OM3	6x Multimode OM3
L08021T0223	A/I-DQ(ZN)BH 1x8G50/125 OM3	8x Multimode OM3
L08021T0224	A/I-DQ(ZN)BH 1x12G50/125 OM3	12x Multimode OM3
L08021T0225	A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM3	24x Multimode OM3
L08021T0321	A/I-DQ(ZN)BH 1x4G50/125 OM4	4x Multimode OM4
L08021T0322	A/I-DQ(ZN)BH 1x6G50/125 OM4	6x Multimode OM4
L08021T0323	A/I-DQ(ZN)BH 1x8G50/125 OM4	8x Multimode OM4
L08021T0324	A/I-DQ(ZN)BH 1x12G50/125 OM4	12x Multimode OM4
L08021T0325	A/I-DQ(ZN)BH 1x24G50/125 OM4	24x Multimode OM4
L08022T0021	A/I-DQ(ZN)BH 1x4G62,5/125 OM1	4x Multimode OM1
L08022T0022	A/I-DQ(ZN)BH 1x6G62,5/125 OM1	6x Multimode OM1
L08022T0023	A/I-DQ(ZN)BH 1x8G62,5/125 OM1	8x Multimode OM1
L08022T0024	A/I-DQ(ZN)BH 1x12G62,5/125 OM1	12x Multimode OM1
L08022T0025	A/I-DQ(ZN)BH 1x24G62,5/125 OM1	24x Multimode OM1

Bestell Nr.	Bezeichnung	Ausführung
L08020T1016	A/I-DQ(ZN)BH 4x12E9/125 OS2	48x Singlemode OS2
L08021T1126	A/I-DQ(ZN)BH 4x12G50/125 OM2	48x Multimode OM2
L08021T1226	A/I-DQ(ZN)BH 4x12G50/125 OM3	48x Multimode OM3
L08021T1326	A/I-DQ(ZN)BH 4x12G50/125 OM4	48x Multimode OM4

A/I-DQ(ZN)BH 1xX

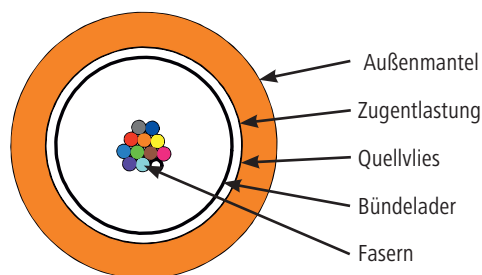

A/I-DQ(ZN)BH 4x12

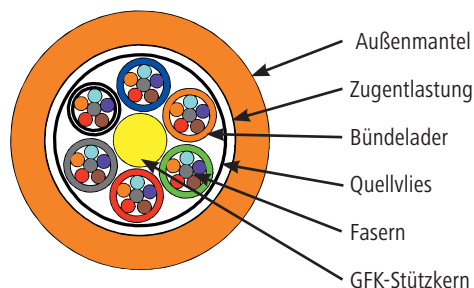


LWL-Kabel als Trommelware

Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y

Technische Daten


Kabelaufbau:	LWL-Außenkabel A-DQ(ZN)B2Y
Außenmantel:	PE, Mantelfarbe schwarz, UV-beständig
Fasertypen:	Singlemode OS2, Multimode OM2, OM3, OM4
Faseranzahl:	4, 6, 8, 12, 24, 48 Fasern
Lieferlänge:	2.000 m auf Sperrholz-Einwegtrommel




Bestell Nr.	Bezeichnung	Ausführung
L08020D0004	A-DQ(ZN)B2Y 1x12E9/125 OS2	12 x Singlemode OS2
L08020D0005	A-DQ(ZN)B2Y 1x24E9/125 OS2	24 x Singlemode OS2
L08021D0101	A-DQ(ZN)B2Y 1x4G50/125 OM2	4 x Multimode OM2
L08021D0102	A-DQ(ZN)B2Y 1x6G50/125 OM2	6 x Multimode OM2
L08021D0103	A-DQ(ZN)B2Y 1x8G50/125 OM2	8 x Multimode OM2
L08021D0104	A-DQ(ZN)B2Y 1x12G50/125 OM2	12 x Multimode OM2
L08021D0105	A-DQ(ZN)B2Y 1x24G50/125 OM2	24 x Multimode OM2
L08021D0201	A-DQ(ZN)B2Y 1x4G50/125 OM3	4 x Multimode OM3
L08021D0202	A-DQ(ZN)B2Y 1x6G50/125 OM3	6 x Multimode OM3
L08021D0203	A-DQ(ZN)B2Y 1x8G50/125 OM3	8 x Multimode OM3
L08021D0204	A-DQ(ZN)B2Y 1x12G50/125 OM3	12 x Multimode OM3
L08021D0205	A-DQ(ZN)B2Y 1x24G50/125 OM3	24 x Multimode OM3
L08021D0301	A-DQ(ZN)B2Y 1x4G50/125 OM4	4 x Multimode OM4
L08021D0302	A-DQ(ZN)B2Y 1x6G50/125 OM4	6 x Multimode OM4
L08021D0303	A-DQ(ZN)B2Y 1x8G50/125 OM4	8 x Multimode OM4
L08021D0304	A-DQ(ZN)B2Y 1x12G50/125 OM4	12 x Multimode OM4
L08021D0305	A-DQ(ZN)B2Y 1x24G50/125 OM4	24 x Multimode OM4

Bestell Nr.	Bezeichnung	Ausführung
L08020D1006	A-DQ(ZN)B2Y 4x12E9/125 OS2	48 x Singlemode OS2
L08021D1106	A-DQ(ZN)B2Y 4x12G50/125 OM2	48 x Multimode OM2
L08021D1206	A-DQ(ZN)B2Y 4x12G50/125 OM3	48 x Multimode OM3
L08021D1306	A-DQ(ZN)B2Y 4x12G50/125 OM4	48 x Multimode OM4

A-DQ(ZN)B2Y 1xX

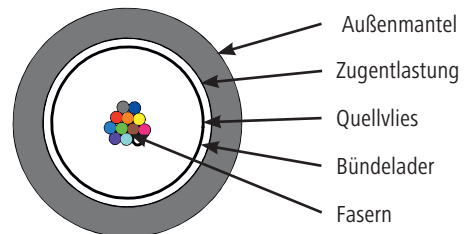

A-DQ(ZN)B2Y 4x12

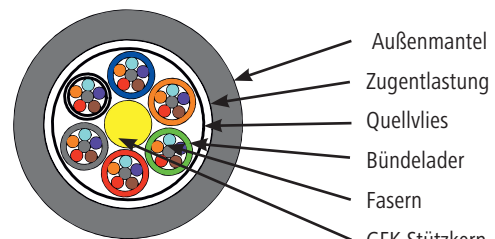

Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y

Bestell Nr.	Bezeichnung	Ausführung
L08020D0504	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12E9/125 OS2	12 x Singlemode OS2
L08020D0505	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x24E9/125 OS2	24 x Singlemode OS2
L08021D0401	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x4G50/125 OM2	4 x Multimode OM2
L08021D0402	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x6G50/125 OM2	6 x Multimode OM2
L08021D0403	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x8G50/125 OM2	8 x Multimode OM2
L08021D0404	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12G50/125 OM2	12 x Multimode OM2
L08021D0405	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x24G50/125 OM2	24 x Multimode OM2
L08021D0601	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x4G50/125 OM3	4 x Multimode OM3
L08021D0602	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x6G50/125 OM3	6 x Multimode OM3
L08021D0603	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x8G50/125 OM3	8 x Multimode OM3
L08021D0604	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12G50/125 OM3	12 x Multimode OM3
L08021D0605	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x24G50/125 OM3	24 x Multimode OM3
L08021D0701	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x4G50/125 OM4	4 x Multimode OM4
L08021D0702	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x6G50/125 OM4	6 x Multimode OM4
L08021D0703	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x8G50/125 OM4	8 x Multimode OM4
L08021D0704	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x12G50/125 OM4	12 x Multimode OM4
L08021D0705	A-DQ(ZN)(SR)2Y 1x24G50/125 OM4	24 x Multimode OM4

Technische Daten

Kabelaufbau:	Stahlarmiertes LWL-Außenkabel A-DQ(ZN)(SR)2Y
Außenmantel:	PE, Mantelfarbe schwarz, UV-beständig
Fasertypen:	Singlemode OS2, Multimode OM2, OM3, OM4
Faseranzahl:	4, 6, 8, 12, 24 Fasern
Lieferlänge:	2.000 m auf Sperrholz-Einwegtrommel



A-DQ(ZN)(SR)B2Y 1xX

